


# AQUA | INSERT



## TECHNIQUE DE POINTE

Insert de cheminée moderne et design avec fonction de chauffage central et porte à fermeture automatique. Pour cette raison l'AQUAININSERT se prête particulièrement au chauffage de toute la maison, pour les maisons passives comme celles à basse consommation d'énergie.

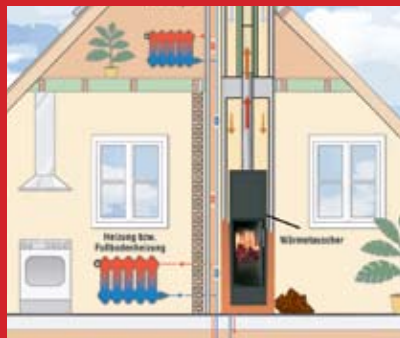

**Grand Prix de l'Innovation 2010**

*L'Aqua Insert + P est le gagnant du Grand Prix de l'Innovation 2010 au Salon Bois Energie à Saint-Etienne.*

*Le prix a été décerné pour sa technologie novatrice dans le domaine BBC (bâtiment basse consommation).*

## POËLE CHEMINÉE (INSERT) AQUA/INSERT



### TOUS LES ATOUTS EN UN COUP D'ŒIL

- ◀ Chauffage général pour maisons basse énergie et passives
- ◀ Système d'arrivée d'air dépendant ou indépendant de l'air ambiant au choix
- ◀ Insert de chauffage à la pointe de la technique
- ◀ Porte à fermeture automatique
- ◀ Design moderne séduisant
- ◀ Possibilité d'enduit personnalisé permettant votre propre design ou disponible avec habillage
- ◀ Faibles taux d'émission grâce à la technique de combustion Jetfire
- ◀ Nettoyage par balayage de la vitre
- ◀ Indépendant des prix du mazout et du gaz
- ◀ Peu d'entretien
- ◀ Assemblage final aisé par l'entreprise spécialisée
- ◀ Combustion inversée incluse (thermovalve, pompe de circulation, thermostat de la pompe, valve de sécurité)
- ◀ Sécurité thermique par écoulement incluse (échangeur de chaleur à ailettes et valve thermique intégrés)
- ◀ Bornes d'échappement et d'aération au sommet

### AQUA | INSERT

- ◀ Puissance nominale de chauffage en kW.....9,3
- ◀ Puissance de la chaudière en kW.....5,9
- ◀ Puissance de chauffage de la pièce en kW.....3,4
- ◀ Distribution de la puissance air : eau.....35 : 65 %
- ◀ Combustible.....bûches et briquettes de bois
- ◀ Rendement en %.....85,4
- ◀ Dimensions L/H/P en mm.....617/1858/526



Fig.: Aqua Insert à bûches  
Avec vitre de sécurité noire en céramique Novella




# CHAUFFAGE MODERNE DE TOUTE LA MAISON

## AU BOIS ET AUX PELLETS



**Aqua Insert + P**

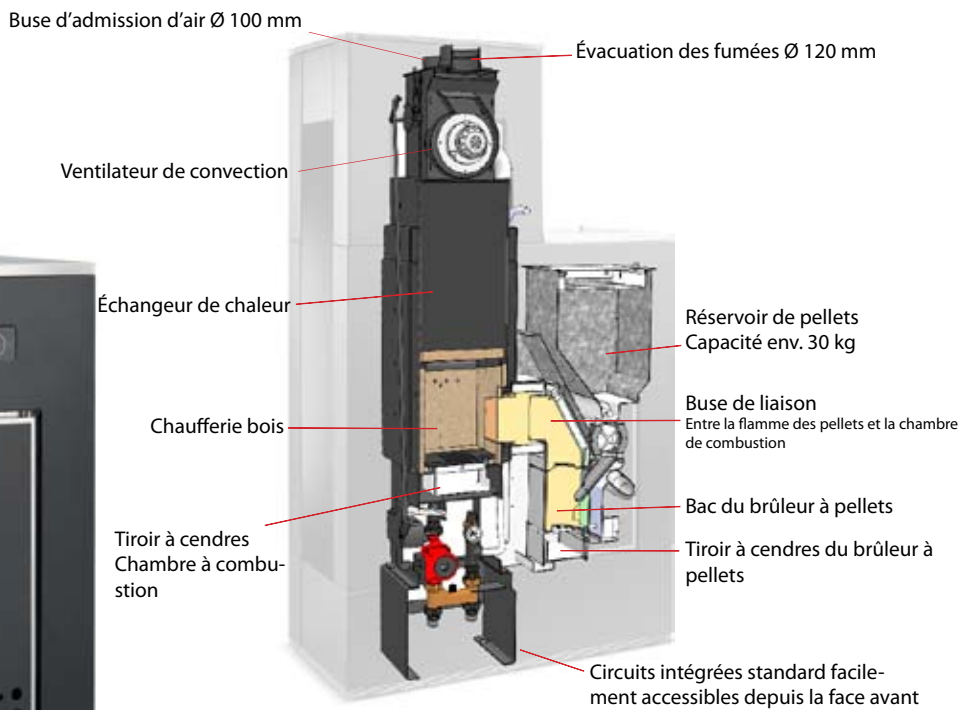

Circuits de sécurité thermique par écoulement, servomoteur pour les volets d'aération lors de la combustion, pompe de circulation, conjoncteur-disjoncteur, valve de sécurité avec manomètre, robinet mélangeur pour la combustion inversée

### AQUA | INSERT + Pellets

- ◀ Puissance nominale de chauffage en kW ..... 9,3
- ◀ Puissance de la chaudière en kW ..... 5,9
- ◀ Puissance de chauffage de la pièce en kW ..... 3,4
- ◀ Distribution de la puissance air : eau ..... 35 : 65 %
- ◀ Combustible ..... bûches, briquettes de bois et pellets
- ◀ Rendement en % bois ..... 85,4
- ◀ Rendement en % pellets ..... 90,8
- ◀ Dimensions L/H/P en mm ..... 1079/1857/526



Fig.: Contenitore pellet con display di comando Aqua Insert + P

